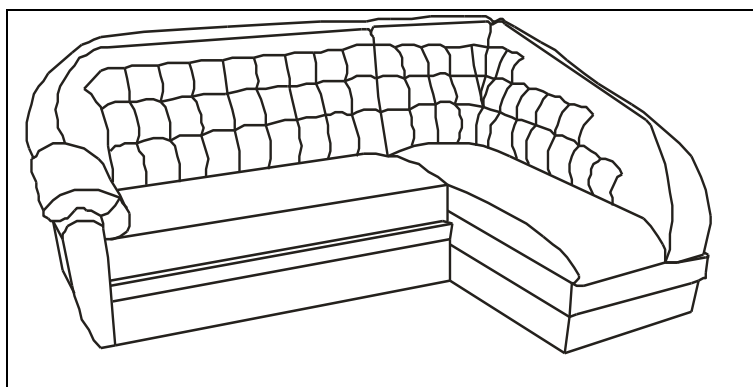


# ООО «ЭЛЕГИЯ»

174411, Россия, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Железнодорожников,22  
Тел./факс: 2-09-11, 2-69-29



Комплектация		
Наименование	Размер	Кол - во, шт.
Болт	М 6x50	2
Гайка	М 6	2
Саморез	3,5x20	2
Брусok	600x16x25	1
Заглушина, ф-6	740x90	1

## Мягкий угол с боковым подъемом с механизмом «Дельфин»

### **Правила эксплуатации и гарантии.**

Перед эксплуатацией диванов и кресел необходимо осторожно удалить с рамки основания монтажные площадки, удалить гвозди, чтобы обеспечить свободный ход выкатной платформы.

1. Внешний вид, срок службы мебели зависят не только от предприятия-изготовителя, но и от надлежащего транспортирования, хранения и эксплуатации.
2. Переносить мебель нужно только за жесткие части мебели (низ боковин) – мягкие элементы нагрузку могут не выдержать.
3. Перевозить мебель необходимо в закрытом транспорте, исключающем повреждение мебели.
4. Хранить мебель необходимо в отапливаемых помещениях с нормальной влажностью. Не допускается складирование мебели с нагрузкой на мягкие элементы.
5. Изменение толщины сидения в процессе эксплуатации допускается не более 20 мм (из ГОСТ 19917-93).
6. Не допускается использовать разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
7. Остаточная деформация беспружинных мягких элементов не более 10% (ГОСТ 19917-93)

Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев со дня продажи.

### **Регулярный уход.**

Для удаления пыли и поддержания Вашей мебели в надлежащем состоянии, ткань можно обрабатывать пылесосом.

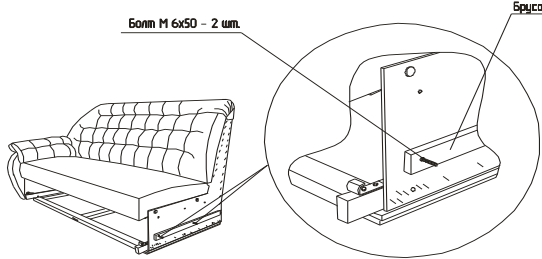
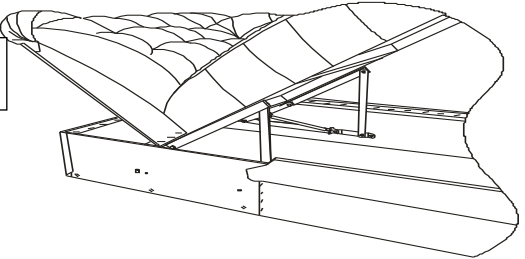
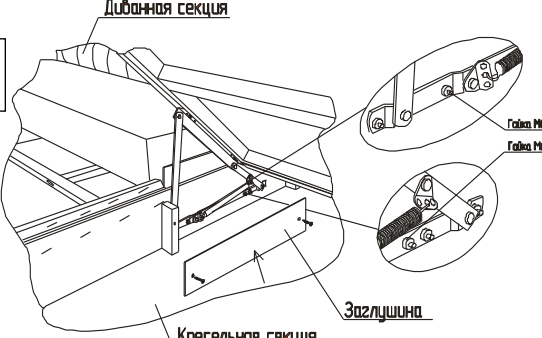
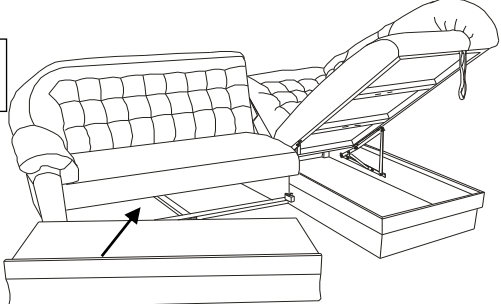
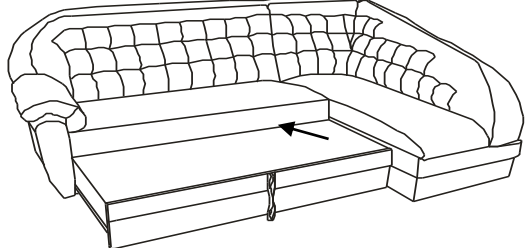
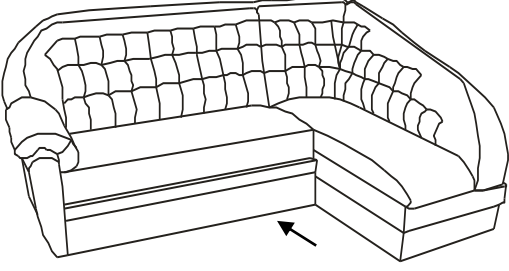
Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки.

#### **Примечание:**

- Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растяжение и проникновение в основу ткани.
- Чтобы избежать разводов на ткани, состав для удаления пятен нужно наносить от границы пятна к центру.
- Никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
- Не используйте разные пятновыводящие средства одновременно.
- Чтобы не нарушать структуру поверхности ткани, пятновыводящее средство надо наносить не втирая в поверхность.

## СХЕМА СБОРКИ

### Мягкий угол с боковым подъемом с механизмом «Дельфин»

<p><b>1</b></p>  <p>Болт М 6x50 - 2 шт. Брусок промежуточный</p> <p>Установить 2 мебельных болта М 6x50 в диванную секцию и надеть на них промежуточный брусок</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Кресельная секция</p>
<p><b>3</b></p>  <p>Диванная секция Кресельная секция Заглушина Гайка М6 - 1 шт. Гайка М6 - 1 шт.</p> <p>Соединить диванную секцию с кресельной секцией при помощи 2 болтов и 2 гаек М6. Закрывать механизм заглушиной при помощи 2 саморезов 3,5x20</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Приподнять рамку с мягким элементом и завести ее через крючки на нижней рамке диванной секции со стороны боковины</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Приподнять 2-ую сторону рамки с мягким элементом и завести ее через крючки на нижней рамке диванной секции со стороны кресельной части. Опустить сидение кресельной секции</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Задвинуть мягкий элемент под сидение</p>

## СХЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ

### Мягкий угол с боковым подъемом с механизмом «Дельфин»

<p><b>1</b></p>  <p>Выдвинуть мягкий элемент из-под сидения дивана, взявшись за царгу под сидением</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Потянуть за петлю мягкого элемента вверх и на себя, до упора. Нажать вниз на мягкий элемент и толкнуть в сторону дивана</p>
<p><b>3</b></p>  <p>Спальный вариант мягкого угла</p>	<p><b>4</b></p> <p>Трансформация мягкого угла в положение диван производится в обратной последовательности</p> <p>Для доступа к ящику в кресельной части необходимо поднять кресельную часть, взявшись за торец кресельной части и поднять ее вверх</p>